

FEKALIFT

АВТОМАТИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ ДЛЯ СБОРА И ПЕРЕКАЧИВАНИЯ СТОЧНОЙ ВОДЫ



FEKALIFT 100 - A



FEKALIFT 300 - A



FEKALIFT 200 A



Назначение. Разработано специально для индивидуальных систем водоотведения, в том числе и фекальных вод.

Рабочий диапазон. Производительность: от 1 до 5,7 куб.м/ч, напор: до 7,2 м. водяного столба.

Максимальное рабочее давление: 0,7 бар.

Перекачиваемая жидкость. Состав: фекальные сточные воды. Температура: от 0°C до +60°C.

Основные материалы. Корпус установки – из технополимера, измельчающий механизм – из нержавеющей стали.

Особенности. Автоматическая установка для сбора и подъема сточных вод, поступающих от унитазов, ванн, моек, душевых кабин и стиральных машин. Укомплектована насосом с измельчающим механизмом и обратным клапаном на напорном трубопроводе.

Монтаж: строго в вертикальном положении. Установка полностью готова к использованию

Стандартное электропитание: 1x230 В.

Степень защиты: IP 44.


Класс изоляции: В

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


МОДЕЛЬ	КОД
FEKALIFT 100 - A	60124298
FEKALIFT 200 - A	60124299
FEKALIFT 300 - A	60124300

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		А
	кВт	л.с.	
1 x 230V ~	0,4	0,55	1,9
1 x 230V ~	0,4	0,55	1,9
1 x 230V ~	0,4	0,55	1,8

FEKALIFT 100A - 200A

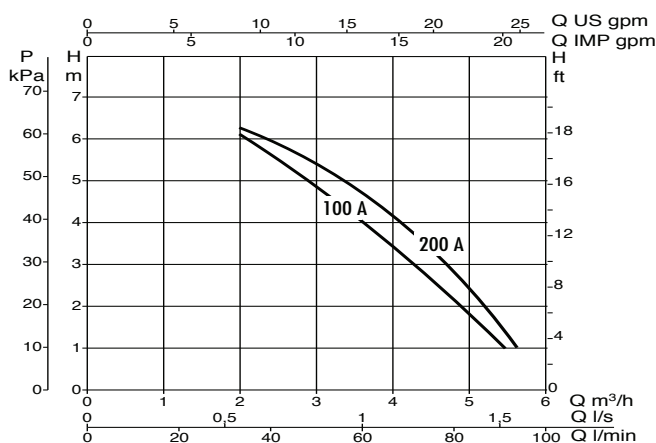

FEKALIFT 300A

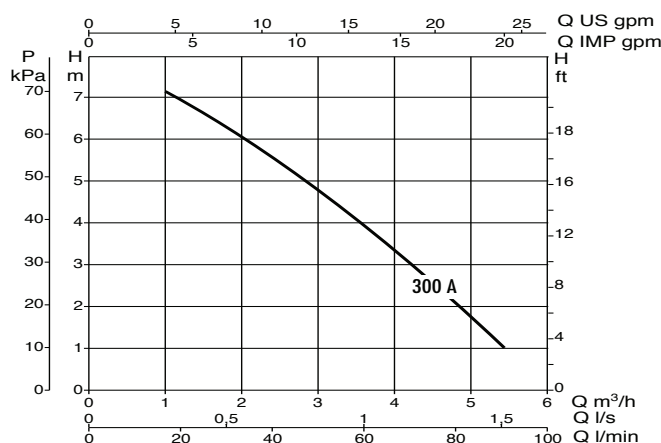


FEKALIFT


АВТОМАТИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ ДЛЯ СБОРА И ПЕРЕКАЧИВАНИЯ СТОЧНОЙ ВОДЫ

РАЗМЕРЫ И ВЕС


FEKALIFT 100A

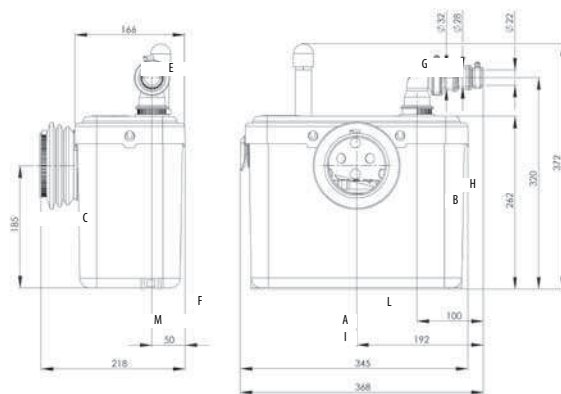

FEKALIFT 200A

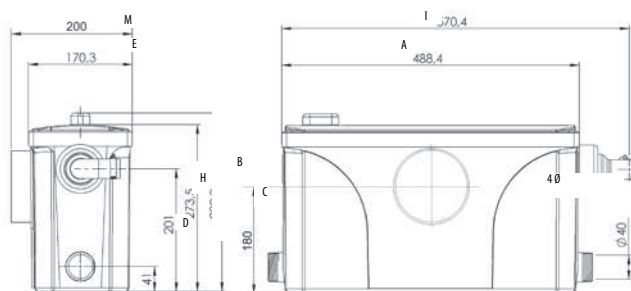

FEKALIFT 300A

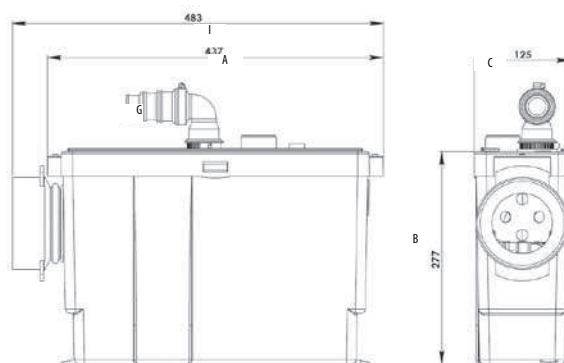

МОДЕЛЬ	A мм	B мм	C мм	D мм	E мм	F мм	G мм	H мм	I мм	L мм	M мм	DNM мм	ВЕС кг
FEKALIFT 100A	345	262	185	13	166	50	DN22/DN28/DN32	320	368	192	218	22/28/32	5,8
FEKALIFT 200A	488	292	180	41	170		40	201	570		200	28	7,5
FEKALIFT 300A	437	277	125				DN22/DN28/DN32		463			22/28/32	7