

JETCOM SP - EUROCOM SP НАСОСЫ ДЛЯ БАССЕЙНОВ

ДЛЯ БАССЕЙНА



Назначение: Разработано специально для индивидуальных систем водоснабжения, небольших сельскохозяйственных установок и бассейнов.

Рабочий диапазон: производительность – от 0,6 до 4,2 куб.м/ч, напор – до 57,7 м. водяного столба. Максимальное рабочее давление: 6 бар.

Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Допустимо использовать с хлорированной водой. Температура: для санитарной воды – от 0°C до +35°C, для прочих применений – от 0°C до +40°C.

Основные материалы. Гидравлический корпус – технополимер; опора двигателя – алюминий-

вый сплав; рабочее колесо и диффузор – технополимер; ротор – не ржавеющая сталь; уплотнение – EPDM, торцевое уплотнение вала – графит/керамика.

Особенности. Двигатели однофазных моделей оборудованы встроенным тепловым выключателем. Для трехфазных двигателей необходимо предусмотреть внешнюю защиту от перегрузки.

Монтаж. Вал двигателя – в горизонтальном положении.

Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x400 В.

Степень защиты: Двигатель – IP 44.



Клеммная коробка – IP 55.

Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In А	КОНДЕНСАТОР	
				кВт	л. с.		мкФ	Vc
JETCOM 102 SP M	102676030	1x220-240V~	1,13	0,75	1	5,1	16	450
EUROCOM SP 30/50 M	102966260	1x220-240V~	0,880	0,55	0,75	3,9	12,5	450
EUROCOM SP 30/50 T	102966270	3x230-400V~	0,870	0,55	0,75	2,8-1,6	-	-
EUROCOM SP 40/50 M	102966280	1x220-240V~	1,200	0,75	1	5,3	20	450
EUROCOM SP 40/50 T*	60145281	3x230-400V~	1,180	0,75	1	3,8-2,2	-	-


* НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ

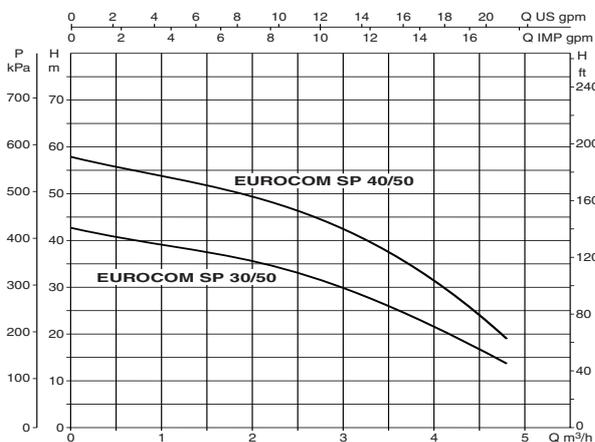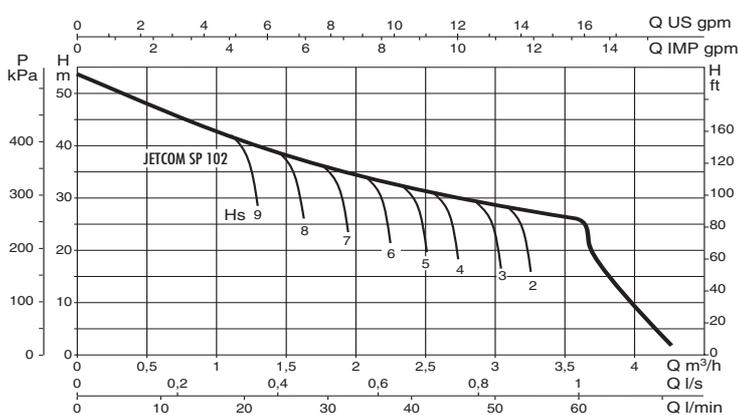

по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
 Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61,
 Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
 Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
 единый адрес dba@nt-rt.ru
 веб-сайт dab.nt-rt.ru

JETCOM SP - EUROCOM SP НАСОСЫ ДЛЯ БАССЕЙНОВ

РАЗМЕРЫ И ВЕС

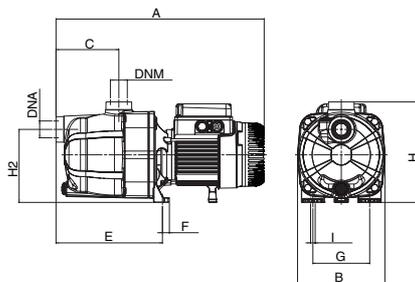

МОДЕЛЬ	A мм	B мм	C мм	E мм	F мм	G мм	Ø / 4 отв.	H мм	H1 мм	DNA мм	DNM мм	РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ, мм			ВЕС кг	К-ВО НА ПАЛЛЕТ
												L/A	L/B	H		
JETCOM SP 102	425	170	122	208	14	111	9	203	144	1"	1"	470	240	240	9,5	28
EUROCOM SP 30/50	406	170	122	208	14	111	9	198	144	1"	1"	470	240	240	8,8	28
EUROCOM SP 40/50	425	170	122	208	14	111	9	203	144	1"	1"	470	240	240	11,3	28

САМОВСАЫВАЮЩИЕ И ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ
 МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ НАСОСЫ